




FIBERWORKS

Optisk Effektmeter OPM-6B


Brukerveiledning





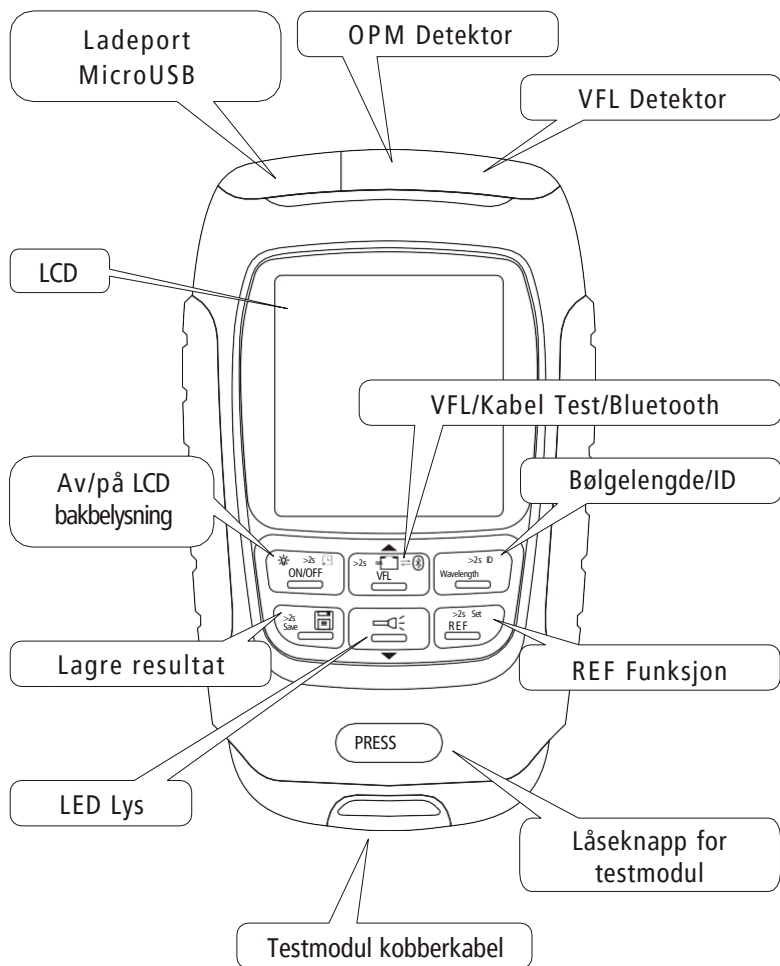

Oversikt instrument

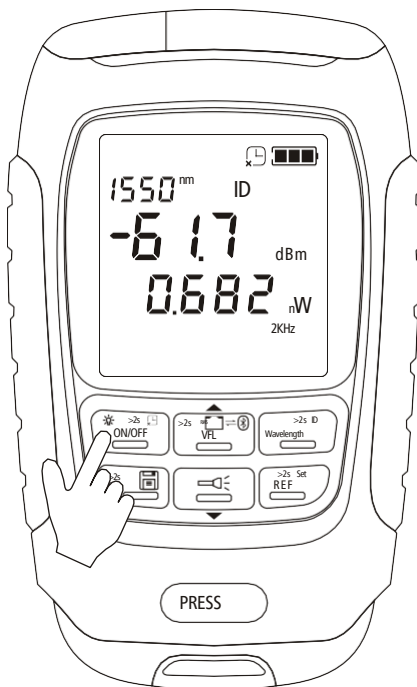


Av/på og Auto-av





Trykk kort på  for å skru på enhet, alternativt hold inne  frem til  vises for å deaktivere Auto-av.

Når enhet er aktiv så kan LCD bakkelysning aktiveres med kort trykk på  .

Optisk Effekt meter

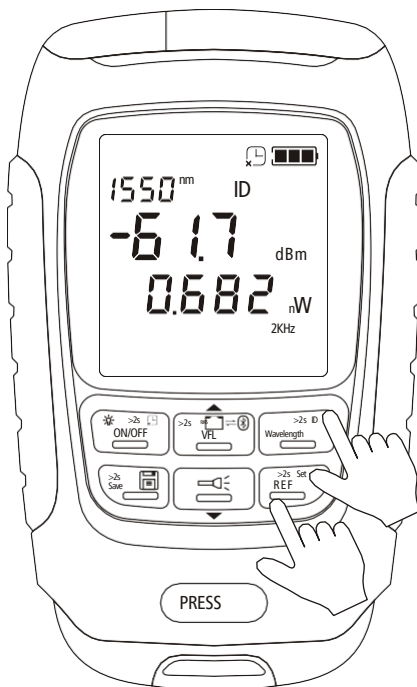



Optisk effektmeter aktiveres automatisk når enhet skrus på. Ved korte trykk på  endres visning fra dBm til referanse og dB. Ved langt trykk så settes ny referanseverdi.



Kort trykk på  for å velge bølgelengde, langt trykk aktiverer WAVE ID¹ funksjon.

¹ Funksjon krever kompatibel lyskilde.

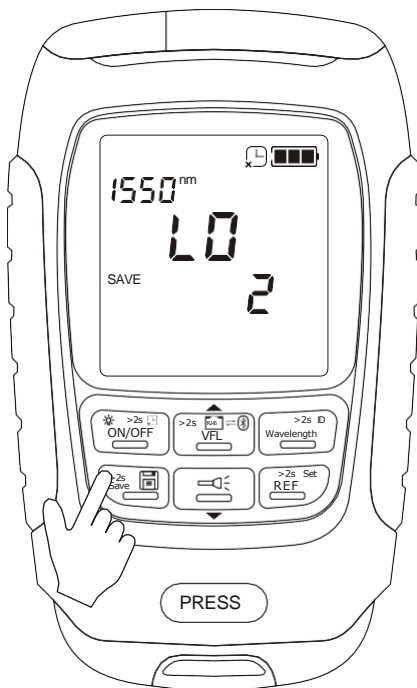
Lagre måleresultater





Langt trykk på  for å lagre gjeldende måleresultat. Inntil 500 målinger kan lagres før eldste resultat overskrives.

Kort trykk for å sjekke tidligere resultater, bruk  og  for å bla igjennom resultater.

VFL, Kabeltest og LED Lys

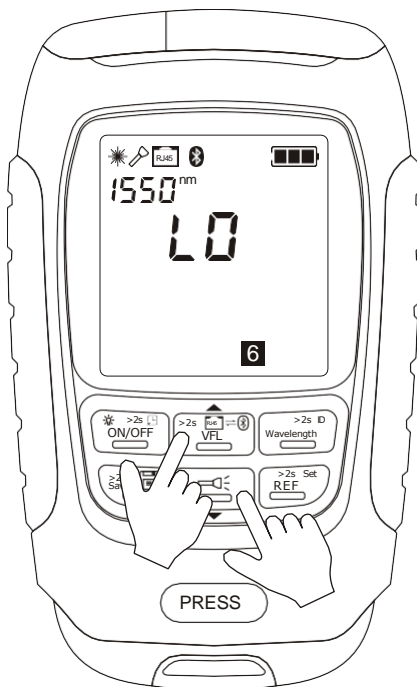


Kort trykk på  for å skru på å VFL, alternativt for å velge kontinuerlig eller pulserende VFL.

Langt trykk på  for å aktivere kobberkabel testmodus eller Bluetooth modus².

Kort trykk på  for å aktivere/deaktivere LED lys.

² Egen opsjon, standard OPM-6B leveres uten Bluetooth

Testmodul for kobberkabel

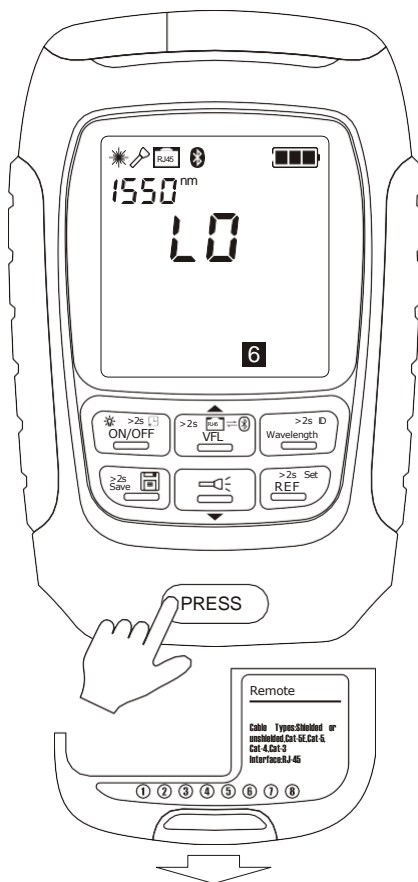

Press på låseknappen for å trekke ut testmodul for kobberkabel. Trykk testmodul tilbake etter test, sørg for at modulen er posisjonert ordentlig.

Tekniske spesifikasjoner

PD type	InGaAs
OPM grensesnitt	2.5mm universal
Bølgelengde område	700~1700nm
Kalibrerte bølgelengder	850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Visningsområde	-50~+26dBm
Oppløsning	0.01dB
Nøyaktighet	±0.2dB
Modulasjon	270/1k/2kHz
VFL grensesnitt	2.5mm universal
VFL effekt	20mW
LED lys	Ja
RJ-45 testmodul	Ja, partest
Batterikapasitet	450mAh
Temperatur lagring	-20°C til +60°C
Temperatur drift	-10° til +50°C
Vekt	100g
Størrelse	59 x 98 x 27mm

