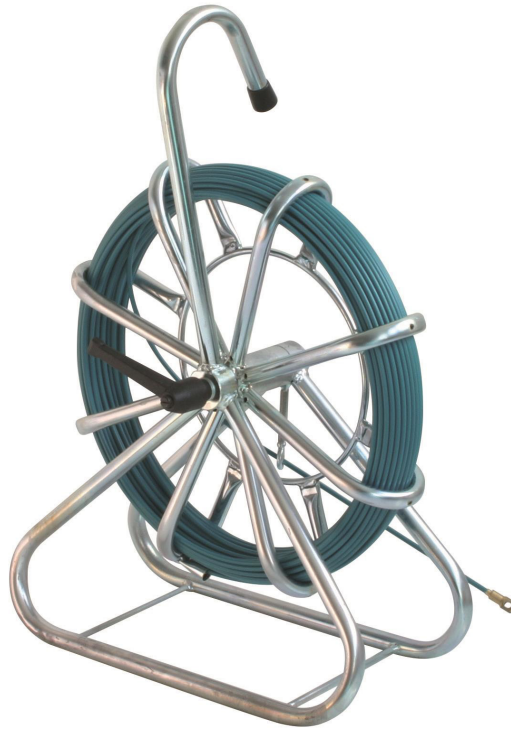


# VOLTAFOX glassfiber trekkefjær 4.5mm

På stativ, M5 gjengetapp



## BESKRIVELSE

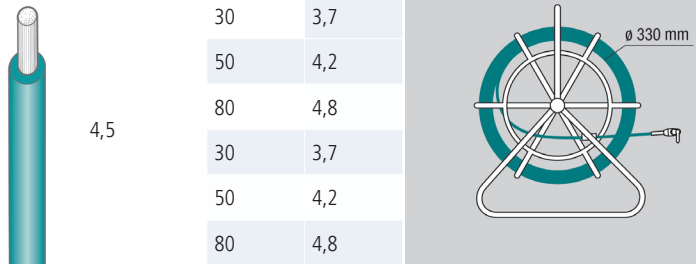
VOLTAFOX glassfiber stakkefjær brukes som hjelpemiddel ved kabelforlegning i rør og kanal, kan også brukes sammen med sonde for lokalisering av rørstopp.

Stakkefjær har kledning av Polypropylene for liten friksjon og leveres på stativ av galvanisert stål med 330mm diameter. Ender er utstyrt med M5 gjengetapp og leveres sammen med sjakkel. Flere stakkefjærer kan kobles sammen med M5 koblingsstykke.








Kan også leveres med elektrisk ledende leder for bruk sammen med kabelsøkersett ved lokalisering av trasèer.

## TEKNISK BESKRIVELSE

ARTIKKEL	RAL	Ø mm	m	kg
GVFI30MB	5022-DB	4,5	30	3,7
GVFI50MB			50	4,2
GVFI100MB			80	4,8
GVFI30SCC			30	3,7
GVFI50SCC			50	4,2
GVFI100SCC			80	4,8



PARAMETER	ENHET	VERDI
Stakefjær diameter	mm	4,5
Gjengetapp str/diameter	mm	M5 / Ø7.0mm
Lengde	m	20-100
Vekt	kg	3,5-4,8
Rørdiameter	mm	40-60
Minste radius	mm	310
Bruddstyrke	kN	11
Størrelse	mm	360 x 185 x 550

						
Ø 4,5 mm	Ø 40-60 mm	+++	310 mm	1100 kg	170 kg	20-40 (+ 3÷5) m

## TILBEHØR

Prod.nr	Produktbeskrivelse	Gjengestørrelse	Ø mm	Gr	
GVGTFA	Spinner for trekkefjær	M5	6	7	
GVGTF7	Fleksibel spinner for trekkefjær	M5	7	9	
GVGTF10		M5	10	12	
GVGTF13		M5	13	14	
GVFOO	Endehylse for 6.0mm stav, for reparasjon	M5	11	11	
GVFOR		M5	6	2	